

**URH**

Ventil

20/URH/0000/0009/SWE



- Frånluftsventil med justerbart tryckfall
- Tak- eller vägginstallation med separat monterageram
- Dämpar kanalljud
- Möjlighet att mäta och justera luftflöde

#### Produktmodeller och tillbehör

- Alternativ installation med fasta fjädrar
- Alternativa monterageramar
- Ljuddämpning som tillval

#### MATERIAL OCH YTBEHANDLING

| KOMPONENT    | MATERIAL                    | ANMARKNING                |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Stomme       | Stål                        |                           |
| Mittkon      | Stål                        |                           |
| Packning     | Polyuretan                  |                           |
| Monterageram | Galvaniserat stål           | Gummipackning             |
| Skyddsring   | Stål                        |                           |
| Ytbehandling | Epoxilackerad, vit RAL 9010 | Specialfärger som tillval |

URH - Ventil

**Halton**



#### KOD BESKRIVNING

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | Mittkon   |
| 2 | Låsmutter |
| 3 | Stos      |

#### Service

Lossa ventilen från kanalen genom att vrida det moturs. Notera mittkonens injusterade öppningsposition.

Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten. Sätt ihop ventilen igen i omvänd ordningsföljd efter rengöringen.

#### Beskrivningstext

Frånluftsventilen modell URH har justerbar mittkona och stos utförd i epoxilackerat stål med vit (RAL 9010) som standardfärg. URH monteras med montageram i galvaniserat stål. Alternativ: Ventilen sätts fast direkt i en kanal med hjälp av fjädrar.

Mittkonens öppningsposition justeras in under injusteringen för att uppnå önskat tryckfall och luftflöde. Mittkonens läge låses fast i det valda injusteringsläget efter injusteringen.

#### Produktkod

URH/S-D

S = Modell

- |   |                |
|---|----------------|
| A | Standard       |
| B | Med fästfjäder |

D = Diameter på kanalanslutning  
100, 125, 160, 200

Specialutförande och tillbehör

CO = Färg

- |   |             |
|---|-------------|
| W | Vit         |
| X | Specialfärg |

Kodexempel

URH/A-100, CO=W

Tillbehörsprodukter

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| DF | Montageram för kanaldelar |
| GF | Montageram                |
| LF | Montageram                |
| SA | Ljuddämpare               |

## ULA Ventil



20/ULA/1500/0606/SWE

- Till-/frånluftsventil med reglerbart tryckfall för installation i undertak
- Kan monteras direkt i kanal eller hålbjälklag utan monterageram
- Spridningsbilden kan ändras
- Dämpar kanalljud
- Möjlighet att mäta och injustera luftflöde

### Produktmodeller och tillbehör


- Modell med monterageram
- Skyddsring som skyddar taket mot nedsmutsning
- Förlängningsdel som gör att donet kan hänga under en takyta

### MATERIAL OCH YTBEHANDLING

| KOMPONENT     | MATERIAL                    | ANMÄRKNING                |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| Stomme        | Stål                        |                           |
| Frontplåt     | Stål                        |                           |
| Dämpningsplåt | Polyetylen                  |                           |
| Sektorplåt    | Polyetylen                  |                           |
| Packning      | Polyuretan                  |                           |
| Ytbehandling  | Epoxilackerad, vit RAL 9010 | Specialfärger som tillval |

ULA - Ventil

**Halton**  
CARE FOR INDOOR AIR

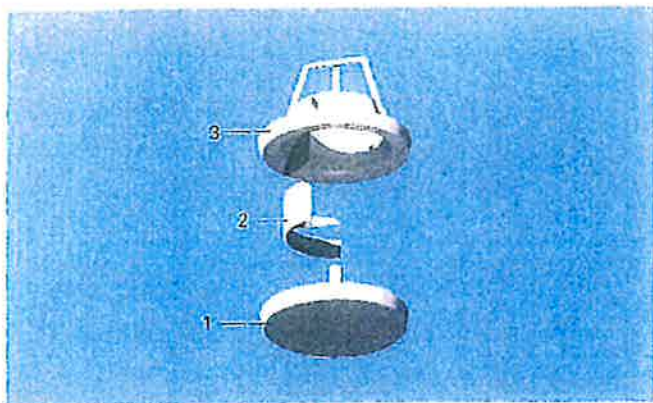

| KOD | BESKRIVNING     |
|-----|-----------------|
| 1   | Frontplåt       |
| 2   | Avskärningsplåt |
| 3   | Stos            |

20/ULA-/1500/0606/SYVE

### Service

Skruva bort frontplåten (1) från stosen (3) för rengöring. Ta bort avskärningsplåten (2) genom att dra försiktigt så att fjädern lossar. Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten. Sätt ihop delarna igen i omvänd ordningsföljd.

### Beskrivningstext

Haltons till- och frånluftsventil modell ULA har demonterbar frontplåt och stös utförda i epoxilackerat stål med vit (RAL 9010) som standardfärg. Stosen, som har fästfjädrar och inbyggd tätande packning, fästs direkt mot kanalen. Frontplåten är försedd med en ljuddämpningsplåt som dämpar kanalljudet. När donet används för tilluft åstadkoms önskad spridningsbild genom vridning av frontplåten och inställning av avskärningsplåten (180° eller 360°).

### Produktkod

ULA/S-D

S = Modell

|   |                          |
|---|--------------------------|
| N | Standard                 |
| A | Montagehål i hålbjälklag |

D = Diameter på kanalanslutning  
100, 125, 160, 200

Specialutförande och tillbehör

CO = Färg

|   |             |
|---|-------------|
| W | Vit         |
| X | Specialfärg |

Kodexempel

ULA/N-100, CO=W

Tillbehörsprodukter

|    |                           |
|----|---------------------------|
| CS | Täckplatta (ULA)          |
| EP | Förlängningsdel           |
| LF | Montageram                |
| GF | Montageram                |
| DF | Montageram för kanaldelar |

ULA - Ventil

**Halton**  
CARE FOR INDOOR AIR